


# Mélangeur en continu à socs de charrue

WAH

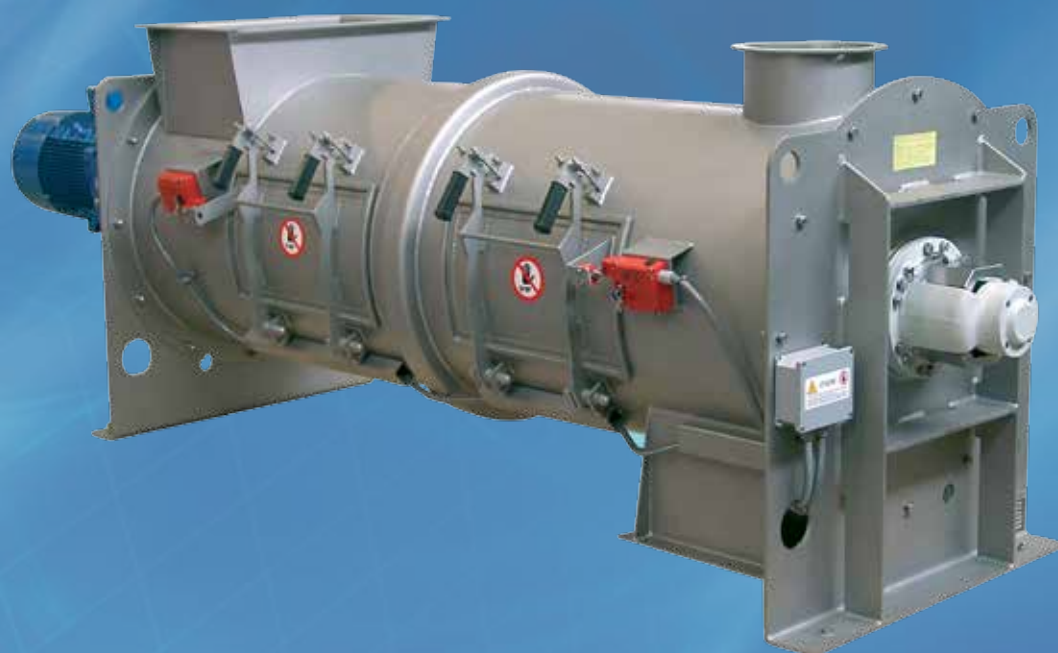

Aliments Matières plastiques Minéraux Produits de beauté Produits chimiques Métallurgie Alimentation animale  
Matériaux organiques Produits pharmaceutiques Matériaux de construction Technologie de l'environnement

# QUALITÉ DE MÉLANGE CONSTANTE

Le mélangeur WAH à socs de charrue est la machine idéale pour obtenir des mélanges de haute qualité. Mélanger avec un WAH est rapide. Des milliers de mélangeurs fournis par MAP® au cours des trois dernières décennies dans le monde entier représentent une fiabilité et une durabilité totale.

## Caractéristiques technique


- Capacité: 2 ~ 1,000 m<sup>3</sup> / h (1,2 à 590 cfm) en fonction de configuration de la recette et du mélangeur
- En option jusqu'à 20% d'addition de liquide

- Conformité ATEX




## Avantages

- ✓ **Homogénéité maximale du mélange**
- ✓ **Puissance nominale adaptée à l'application**
- ✓ **Aucun dégât du produit**
- ✓ **Faible entretien**
- ✓ **Mélange de savoir-faire et de tests**
- ✓ **Facile d'accès**
- ✓ **Temps de disponibilité élevé**
- ✓ **Durable**

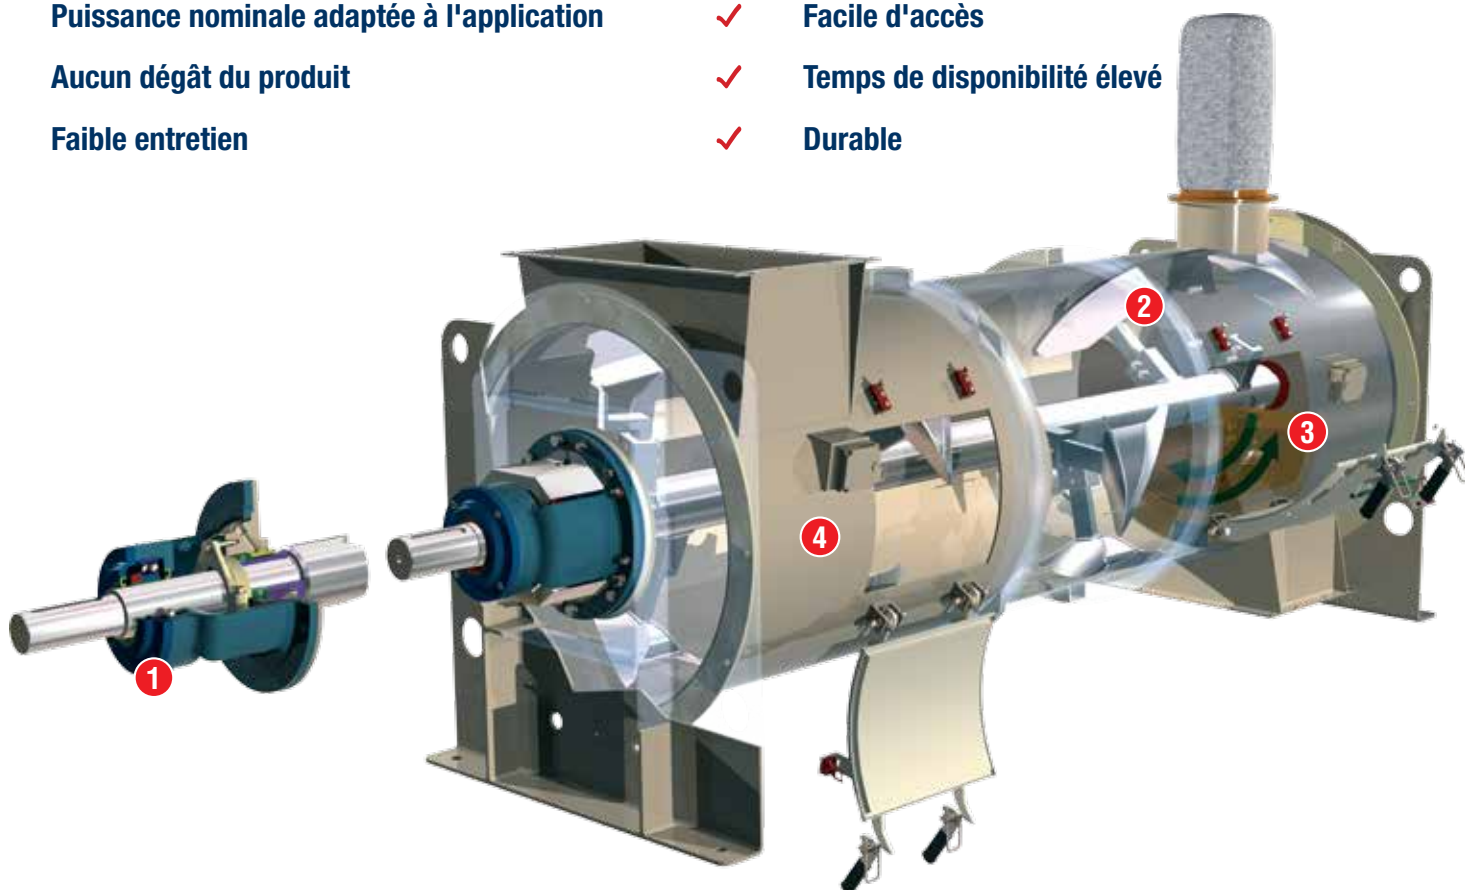

- 1** Ensemble de palier d'extrémité avec différents types d'arbre joints (purgés à l'air ou à l'azote)
- 2** Outils de mélange réglables et remplaçables
- 3** Grandes portes d'inspection permettant un accès confortable à l'intérieur du mélangeur
- 4** Chambre de mélange robuste en acier au carbone, acier anti-usure ou acier inoxydable 304 - 304L / 316 - 316L

## Dimensions générales

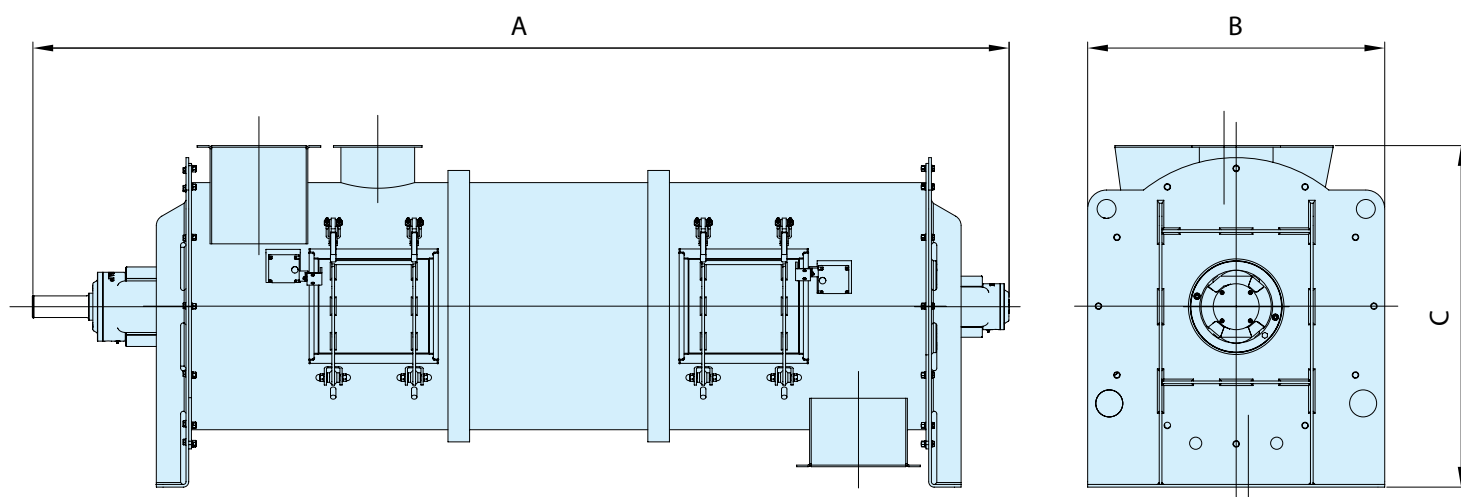

	A	B	C	50% $\bullet$ dm <sup>3</sup> /h		Poids à vide (kg)
				en 60 sec	en 180 sec	
<b>WAH00075</b>	1,690	490	560	2,020	670	210
<b>WAH00150</b>	1,960	570	630	4,030	1,340	350
<b>WAH00300</b>	2,220	670	800	7,890	2,630	580
<b>WAH00500</b>	2,550	770	920	13,720	4,570	840
<b>WAH01000</b>	3,140	930	1,120	27,990	9,330	1,390
<b>WAH01800</b>	3,670	1,100	1,270	50,170	16,720	2,100
<b>WAH03000</b>	3,920	1,340	1,470	82,580	27,530	2,800
<b>WAH04800</b>	4,510	1,500	1,800	134,280	44,760	3,800
<b>WAH06000</b>	4,816	1,600	1,860	165,710	55,240	4,500
<b>WAH08800</b>	5,325	1,810	2,130	245,800	81,930	5,840
<b>WAH10500</b>	5,580	1,910	2,240	295,320	98,440	6,600
<b>WAH15000</b>	6,090	2,110	2,470	411,890	137,300	8,200
<b>WAH20000</b>	6,620	2,310	2,670	549,180	183,060	11,900
<b>WAH25000</b>	6,890	2,430	2,740	686,480	228,830	13,650

Dimensions en mm

## Options



Choppers, injecteurs liquides, protection thermique



Revêtement de chambre en matériau anti-usure spécial




Disposition spéciale pour différentes applications



Décharge avant

## Outils de mélange

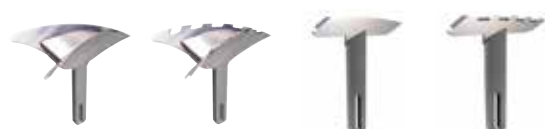

Standard

Bord denté

Type lame

Lame dentée

Revêtement anti-usure en option pour tous les outils mélangeurs

## Hachoirs



En forme de tulipe



Type lame



# Application

